

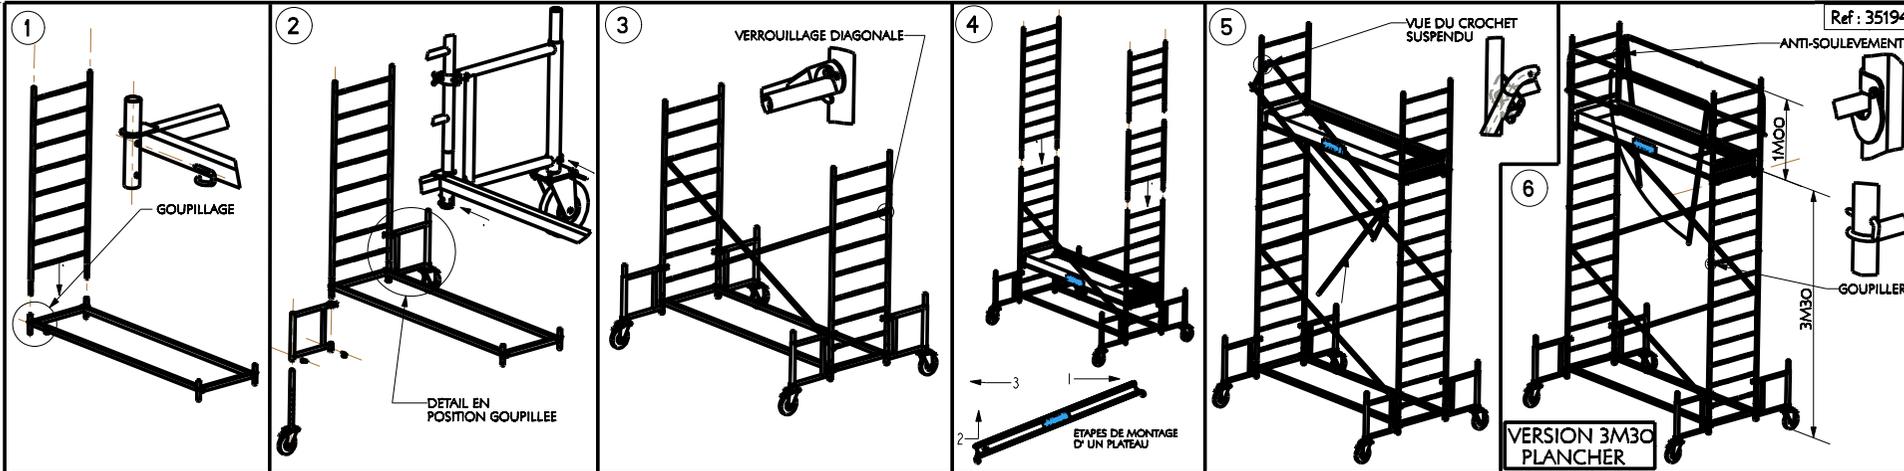


2,15

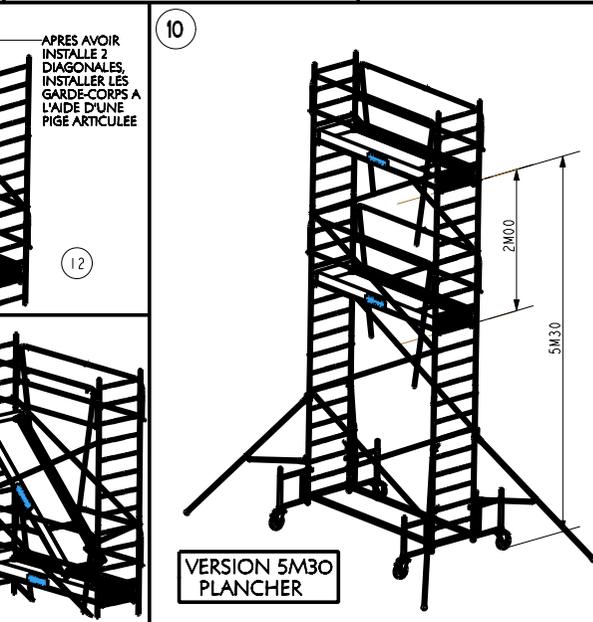

Ref : 35194

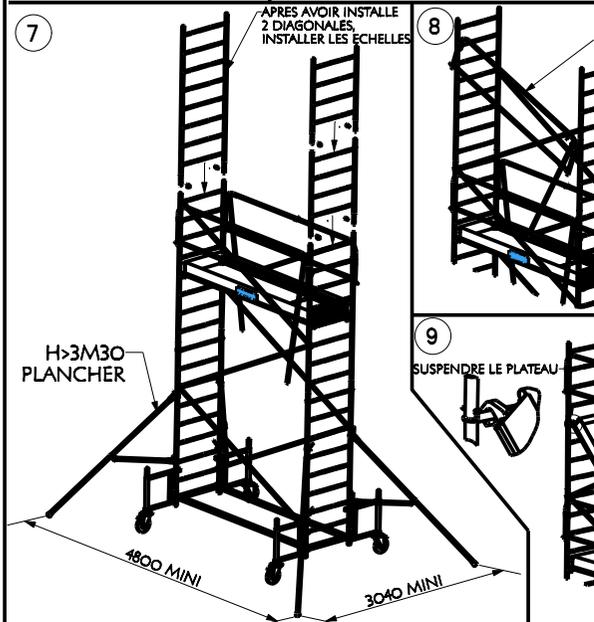

- 1-Pied à roue (O4520)
- 2-Support roue (3142905)
- 3-Barre (3142900)
- 4-Echelle 8 barreaux (3142903)
- 5-Echelle 4 barreaux (3142902)
- 6-Diagonale (3142901)
- 7-Plateau (3142908)
- 8-Garde-corps (3142906)
- 9-Stabilisateur Junior 150/200 (3140906)
- 10-Complément stabilisateur (3142904)
- 11-Goupille (34321 sachet de 5x34316)

JUNIOR 250


COMABI
976, rte de Saint-Bernard
BP 414
01604 TREVOUX
Tél : 04 74 00 90 90
Fax : 04 74 00 46 79
www.comabi.com

CONSIGNES D'UTILISATION :

- L'échafaudage Junior 250 doit être monté et démonté uniquement par un personnel formé aux instructions de montage et d'utilisation.
- Usage sur un sol plat, non accidenté et indéformable.
- Contrôler le bon état de tous les composants avant montage.
- S'assurer que les goupilles et les anti-soulevements sont bien en place.
- Respecter les charges admissibles (planchers & structure).
- Forces horizontales maxi : 30 Kg.
- L'accès doit toujours se faire par l'intérieur.
- L'appareil ne peut être déplacé qu'à vide.
- Les roues et les stabilisateurs doivent être bloqués en position de travail.
- Un seul plancher chargé à 100%.

IL EST INTERDIT :

- D'utiliser une potence même manuelle placée sur l'extérieur de l'échafaudage.
- D'utiliser des éléments déformés.
- D'utiliser l'échafaudage sans les composants requis et de même origine.
- D'utiliser un échafaudage qui n'a pas été monté verticalement.
- D'établir un pont entre l'échafaudage et un bâtiment ou un autre échafaudage.
- De sauter sur les planchers.
- D'utiliser des planches comme plancher.
- D'appuyer une échelle d'accès sur l'échafaudage.

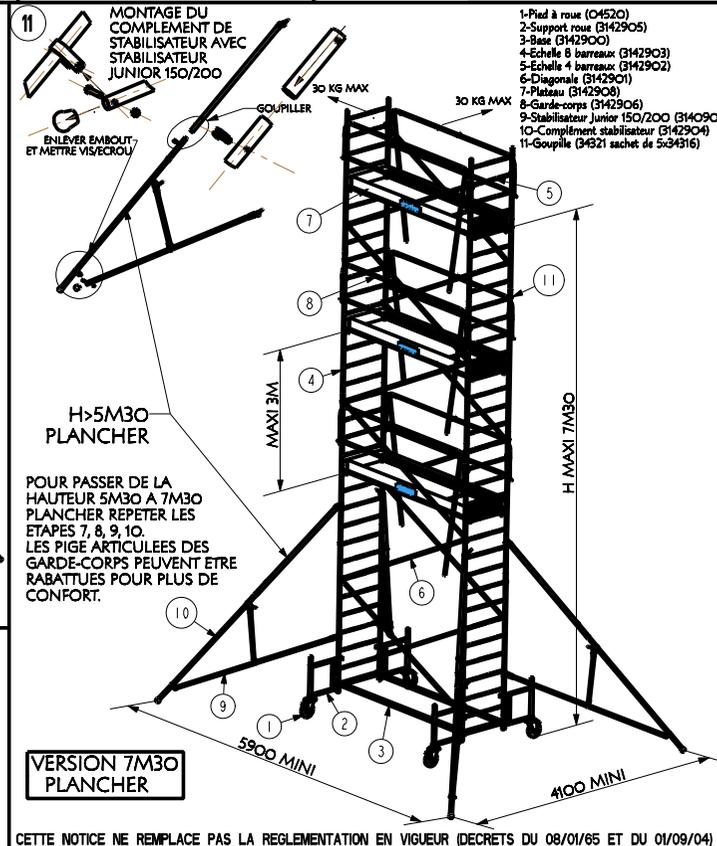

CETTE NOTICE NE REMPLACE PAS LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR (DECRETS DU 08/01/65 ET DU 01/09/04)